

CATÁLOGO

Julio 2024



INGCO

Make The World In Your Hands

20V *PODER* *COMPARTIDO*



20V 2.0Ah **MAX** **SHARE**



HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Taladro Inalámbrico 3/8 12V

CDLI12428



- Velocidad sin carga: 0-600rpm
- Par máximo: 20NM
- Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
- Ajustes de par: 15 + 1
- Voltios de carga: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
- Luz de trabajo integrada
- Empaquetado por caja de color
- Entrada para cargar batería: TIPO C

NEW

Taladro Inalámbrico 12V

UCDLI12208



- Voltaje: 12V
- Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Luz de trabajo integrada
- Con 2 baterías de 1,5 Ah(FBLI12152)
- Con cargador de 1 pieza (UFCL12071)
- Con 1 broca Cr-V de 65 mm

Taladro de Impacto de Lito 20V

UCDLI20011



- Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
- Par máximo: 45NM
- Capacidad del mandril: 0,8-10 mm
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Batería de iones de litio de 20 V y 1,5 Ah
- Con paquete de baterías de 1 pieza
- Con cargador rápido de 1 pieza

NEW

Taladro de Impacto de Lito 20V

UCDLI20012



- Voltaje: 20V
- Capacidad del mandril: 0,8-10 mm
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah
- Con paquete de baterías de 2 piezas
- Con cargador inteligente rápido de 1 pieza
- Con brocas para mampostería de 3 piezas

Taladro de Impacto 20V

UCIDL20031



- Voltaje: 20V
- Tasa de impacto máxima: 22500 / min
- Capacidad del mandril: 2,0-13 mm
- Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah
- Con paquete de baterías de 2 piezas
- Con cargador rápido de 1 pieza
- Con 50 piezas de accesorios

INDUSTRIAL

Taladro de Impacto 20V

UCIDL20608



- Voltaje: 20V
- Tasa de impacto máxima: 22500 / min
- Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah
- Con paquete de baterías de 2 piezas
- Con cargador rápido de 1 pieza
- Indicador LED de carga de la batería

INDUSTRIAL

Atornillador de impacto 20V

UCIRLI2017



INDUSTRIAL

NEW

- Voltaje de perforación: 20V
- Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100/min
- Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah
- Con paquete de baterías de 2 piezas
- Con cargador de 1 pieza y 1 hora
- Con 2 puntas de destornillador
- Embalado en bolsa de lona

Llave de impacto 1/2 20V

UCIWLI2001



INDUSTRIAL

NEW

- Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100/min
- Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
- Par máximo: 300NM
- Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah
- Con paquete de batería de 2 piezas
- Con cargador, 1pc 1HrCon enchufes de 3 piezas (17 21 mm)

Esmeriladora angular 20V

UCAGLI201158



INDUSTRIAL

Battery and charger sold separately
SUPER SELECT

- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 3000/8500rpm
- Diámetro del disco: 4-1/2"
- Rosca del husillo: 5/8" -11UNC
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado por caja de color

Esmeriladora angular 750W

UAG75028



INDUSTRIAL

NEW

- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 3000/8500rpm
- Diámetro del disco: 4-1/2"
- Rosca del husillo: 5/8" -11UNC
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado por caja de color

Esmeriladora angular 900W

UAG90028



Velocidad Variable

NEW

- Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Potencia de entrada: 900 W
- Velocidad sin carga: 5000-11000 rpm
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Con mango auxiliar 1pcs
- Control de velocidad variable

Esmeriladora angular 960W

UAG9608



NEW

- Voltaje:110-120V~50/60Hz
- Entrada poder:750W
- Velocidad sin carga:12000rpm
- Diámetro del disco:115mm
- Rosca del husillo:M14
- Con 1pcs mango auxiliar
- Empaquetado por caja de color
- Velocidad variable

Esmeriladora angular 1500W

UAG150018



INDUSTRIAL

NEW

- Voltaje:110-120V~50/60Hz
- Entrada poder:1500W
- Velocidad sin carga:11000rpm
- Diámetro del disco:125mm
- Rosca del husillo:M14
- Con 1pcs mango auxiliar
- Con 1juego escobillas de carbón
- Con 1pcs llave

INGCO

Make The World In Your Hands

Esmeriladora angular 2400W

UAG24008



INDUSTRIAL

NEW

- Voltaje 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada 2400 W
- Velocidad sin carga 6300 rpm
- Diámetro del disco 9 «
- Rosca de husillo 5/8 » – 11UNC1

Combo herramientas eléctricas

UCKLI20418



NEW

- 1 esmeril angular
- 1 taladro inalámbrico
- 1 lámpara de trabajo
- 2 baterías de 4.0Ah
- 1 cargador
- 10 discos abrasivos de corte de metal
- 1 bolsa

Pulidora angular 20V

APLI2002




Battery and charger NOT included

INDUSTRIAL

- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 2000-4800 rpm
- Diámetro de la almohadilla de lijado: 125 mm
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado por caja de color

Rotomartillo 20V

CRHLI1601



Battery and charger sold separately

- Voltaje: 20V
- Tasa de impacto: 0-5100bpm
- Fuerza de impacto simple: 1.5J
- Capacidad máxima de perforación: $\Phi 16$ en hormigón
- Con 3 taladros SDS-plus
- SIN batería ni cargador incluidos
- Embalado por caja de color

Rotomartillo 20V

CRHLI20228



Battery and charger sold separately

INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Capacidad máxima de perforación:
- Hormigón: 26mm
- Acero: 13mm
- Madera: 30mm
- Sistema de mandril SDS plus
- Con 3 taladros y cincel de 1 pieza
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado por caja de color

Rotomartillo 800W

URGH9028



- Voltaje: 110-120V ~ 50-60Hz
- Potencia de entrada: 800W
- Tasa de impacto: 0-4000bpm
- Capacidad máxima de perforación:
- Hormigón: 26 mm
- Acero: 13 mm
- Madera: 30mm
- Con 3 taladros y 2 cincelos
- Embalado por BMC

Rotomartillo 800W

URGH9028-2



- Velocidad sin carga : 0-1100 rpm
- Tasa de impacto: 0-4000 bpm
- Energía de impacto : 2.5J
- Max. Capacidad de brocado:
- Concreto : 26mm
- Acero : 13mm
- Madera : 30mm
- SDS sistema de mandril
- Con 3 Brocas y 2 cincelos

Rotomartillo 1050W

URH10508



- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 1050W
- Capacidad máxima de perforación:
- Hormigón: 1-1/8"
- Acero: 1/2"
- Madera: 1-1/2"
- Con 3 taladros y 2 cincelos
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Taladro Rotomartillo 710W

UID7108

710W



INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 ~ 50 / 60Hz
- Potencia de entrada: 710W
- Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 1/2 "
- Velocidad variable
- Interruptor Forward/Reverse
- Función de martillo
- Embalado por caja de color

Taladro Rotomartillo 850W

UID8508



INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 850W
- Velocidad sin carga: 0-2400 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 1/2 "
- Velocidad variable
- Interruptor Forward/Reverse
- Función de martillo
- Embalado por caja de color

Taladro Rotomartillo 1100W

UID11008



INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 1100W
- Capacidad máxima de perforación: 1/2 "
- Velocidad variable
- Interruptor Forward/Reverse
- Función de martillo
- Caja de engranajes duradera de aluminio
- Embalado por caja de color

Sierra circular inalámbrica

CSLI1651



Battery and charger NOT included

NEW

- Velocidad sin carga: 4600 rpm
- Diámetro de la hoja: 165 mm
- Capacidad de corte: 45 ° grado: 38 mm / 90° grado: 55 mm
- Corte en bisel ajustable
- Con 1 hoja de 165 mm.
- Batería y cargador no incluidos

Sierra circular Alámbrica

UCS18568



INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 1600W
- Diámetro de la hoja: 7-1 / 4 "x0.78"
- Profundidad de corte ajustable
- Con cuchilla de 1 pieza de 7-1 / 4 "
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Sierra caladora 20V

UCJSLI65081



SUPER SELECT

NEW

- Velocidad sin carga: 2400 rpm
- Capacidad de corte: Madera: 65 mm Metal: 8 mm
- Con 1 hoja de sierra
- Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
- Con 1 paquete de baterías de 2.0Ah (FBLI20011)
- Con cargador de 1 pieza (UFCLI2001)

Cortadora de Azulejo 1400W

UMC14008



NEW

- Voltaje 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada 1400 W
- Velocidad sin carga 13000 rpm
- Diámetro de la cuchilla 4.3 " x 0.78 "
- Capacidad máxima de corte 1.3 "
- Profundidad de corte ajustable
- Embalado por caja de color

Ranuradora de Concreto 1500W

UWLC15008



NEW

- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Velocidad sin carga: 9000 rpm
- Diámetro del disco: 5"
- Profundidad de corte: 3-29 mm
- Con cincel de 1 pieza
- Con mango auxiliar de 1 pieza
- Con 1 juego de escobillas de carbón
- Con disco de corte de 4 piezas

Lijadora Orbital de Litio

CROSLI2001

P20S

Battery and charger sold separately



- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 10000/min
- Tamaño inferior: 125 mm
- Con papeles de lija de 5 piezas
- Batería y cargador no incluidos
- Embalado por caja de color

Sierra Sable

CRSLI1151

P20S

Battery and charger sold separately



- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 0-2800 / min
- Capacidad de corte: Metal: 8 mm
- Madera: 115mm
- Incluye 2 piezas de sierra de sable
- No incluye batería ni cargador
- Embalado en caja de color

Clavadora inalámbrica de clavos

CBNLI2028

P20S

Battery and charger sold separately



INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Sin batería ni carga
- Tipo de clavo: F15 ~ F50
- Velocidad de conducción: 2.5 clavos / s
- Capacidad del cargador: 100 piezas
- Tiempo de aceleración: 80 ms

Clavadora inalámbrica de clavos

UCBNI2016

P20S / Nail type F15-F50
15mm(5/8")-50mm(2")



INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Tipo de clavo: F15 ~ F50
- Velocidad de conducción: 2.5 clavos / s
- Capacidad del cargador: 100 piezas
- Tiempo de aceleración: 80 ms
- Embalado por caja de color

Clavadora inalámbrica

UCBNI3508

P20S Nail type F15-F35
15mm(5/8")-35mm(1-3/8")



INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Con 1 batería de 20 V y 2,0 AH (FBLI2001) y 1 carga (UFCLI2001)
- Tipo de uña: F15 ~ F35
- Velocidad de accionamiento: 3 clavos/s
- Capacidad del cargador: 105 piezas
- Voltios de carga: 110V-120V ~ 60Hz
- Embalado por caja de color

Pistola de calor

UHG200038



- Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 2000W
- Temperatura: 350 °C / 550 °C
- Caudal de aire: 300/500 L/min
- Con raspador de 1 pieza y boquillas de 3 piezas
- Embalado por caja de color

Pistola de Calor Inalámbrica

HGLI2002



NEW

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 2300 rpm
- con 1pcs vibrador de póquer
- Con 2 baterías de 2.0Ah (FBLI20011)
- Con cargador de 1 pieza (UFCLI2001)
- Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
- Embalado por caja de color

Pistola de Calor Inalámbrica

UHGLI20025



NEW

- Voltaje: 110-120V-60Hz
- Entrada poder: 2350W
- Tamaño de hoja: 355x25.4x3mm
- Max Capacidad de corte: 100mm en tubo redondo
- 100X100mm en acero cuadrado
- 120X100mm en rectángulo
- Max. barra de acero de corte: 30mm
- Con 1pcs 355mm disco de corte

Vibrador de concreto

UCCVLI2023013



- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 2300 rpm
- Con 1pcs vibrador de póquer
- Con 2 baterías de 2.0Ah (FBLI20011)
- Con cargador de 1 pieza (UFCLI2001)
- Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz
- Embalado por caja de color

Sierra cortadora de metales

UCOS35538



- Voltaje: 110-120V-60Hz
- Entrada poder: 2350W
- Tamaño de hoja: 355x25.4x3mm
- Max Capacidad de corte:
- 100mm en tubo redondo
- 100X100mm en acero cuadrado
- 120X100mm en rectángulo
- Con 1pcs 355mm disco de corte

Batería de litio 4 Ah

FBLI2002



- Voltaje: 20V
- Batería de iones de litio de 4,0 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Adecuado para múltiples herramientas P20S

Batería de litio 5 Ah

FBLI2003



- Voltaje: 20V
- Batería de iones de litio de 5,0 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Adecuado para herramientas múltiples de 20 V
- Embalado por caja de color

Batería de litio 7.5 Ah

FBLI2075



- Voltaje: 20V
- Batería de iones de litio 7 de 5 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Adecuado para múltiples herramientas de 20 V

Cargador inteligente rápido 2A

UFCLI2001



- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de carga: 2A
- Potencia nominal de entrada: 50W
- Carga una batería de 20V 2.0Ah en 1 hora
- Carga una batería de 20V 4.0Ah en 2hr

Cargador inteligente rápido 4A

UFCLI20411



- Voltaje de entrada: 220V-240V~50/60Hz
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 4A
- Embalado por caja de color

Cargador inteligente rápido 4A

UFCLI2034



- Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
- Voltaje de salida: 21V
- Corriente de salida: 4A
- Embalado por caja de color

CHTLI20018

Corta sestos inalámbrico



- Voltaje: 20V
- Velocidad máxima: 1400rpm
- Longitud de la hoja: 450 mm (18 ")
- Diámetro máximo de corte: 18 mm
- Batería y cargador no incluidos
- Embalado por caja de color

Battery and charger sold separately

CGSLI2068

Mini motosierra de lones



- Voltaje: 20V
- Longitud de la barra: 6"
- Con:
- Cadena de sierra
- Barra de motosierra
- Batería y cargador no incluidos
- Embalado por caja de color

Battery and charger sold separately

INDUSTRIAL**UCMGLI12011**

Multiherramienta rotativa



- Tipo: Eléctrico
- Uso: Industrial
- Incluye 1 batería de 1,5 Ah
- Velocidad sin carga: 8000-32000 rpm
- Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
- Con 100 piezas de accesorios

1.5Ah X1
100Pcs Accessories:**UMG13328**

Moto Tool 130W



- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 130W
- Velocidad sin carga: 10000-35000rpm
- Tamaño de la pinza: 1/8 " / 3/32 "
- Con accesorios de 109 piezas
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado por BMC

130W
Variable Speed
109Pcs Accessories:**AKMG4208**

Accesorios de Moto Tool



- Voltaje: 20V
- Capacidad de polvo: 0.7L
- Con boquilla para hendiduras de 1 pieza
- Con cepillo para polvo de 1 pieza
- Con tubo de extensión flexible de 1 pieza
- Con tubo de extensión de 2 piezas
- Batería y cargador no incluidos

NEW**UCDRLI206015**

Matraca Inalámbrica 20V



- Voltaje: 20V
- Capacidad de polvo: 0.7L
- Con boquilla para hendiduras de 1 pieza
- Con cepillo para polvo de 1 pieza
- Con tubo de extensión flexible de 1 pieza
- Con tubo de extensión de 2 piezas
- Batería y cargador no incluidos

NEW**CVLI2001**

Aspiradora 20V



- Voltaje: 20V
- Capacidad de polvo: 0.7L
- Con boquilla para hendiduras de 1 pieza
- Con cepillo para polvo de 1 pieza
- Con tubo de extensión flexible de 1 pieza
- Con tubo de extensión de 2 piezas
- Batería y cargador no incluidos

Battery and charger sold separately

VCH22111

Aspiradora Ciclónica 140W



- Capacidad: 0.8L
- Potencia (W): 140W
- Ciclón múltiple
- Baterías de iones de litio de 2200 mAh
- Tiempo de carga: 4.5H
- Cargador de 1 pieza
- 1 percha de plástico
- Boquilla para hendiduras de 1 pieza
- 1 cepillo de sofá
- Embalado por caja de color

NEW

Martillo demoledor 22 lbs

UPDB15006



INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 1500W
- Sistema de bloqueo de cincel
- Sistema de mandril SDS-MAX
- Con cinces de 2 piezas
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado por BMC

Demoleedor 1700W

UPDB17008



INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 1700W
- Sistema de mandril hexagonal
- Martillo de demolición de 35.2 lbs
- Con cinces de 2 piezas
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado por BMC

Demoleedor 2200W

UPDB22001



INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 2200W
- Sistema antivibración
- Escobillas de carbón de parada automática
- Martillo de demolición de 66 libras
- Con cinces de 2 piezas
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Cargador de batería

ING-UCB1601



- Voltaje de entrada (V): 1 ~ 110-120
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Voltaje de carga (V): 12/24
- Corriente nominal (A): 8/5
- Corriente de refuerzo (A): 12
- Capacidad de referencia (Ah): 32-150
- Clase de aislamiento: H
- Peso (kg): 5.6
- Embalado en caja de cartón

Cables para Corriente

HBTCP6008L



- Corriente: 600AMP
- Con lámpara LED
- Tamaño de la abrazadera: 18x11cm
- Adecuado para emisiones $\leq 4.5L$ coche
- Material del cable: aluminio recubierto de cobre
- Diámetro exterior del cable: 10 mm
- Longitud del cable: 3 m
- Embalado por caja de color

Pistola para pintar eléctrica


CSGLI2003



- Voltaje: 20V
- Caudal máximo: 800 ml/min
- Capacidad del envase: 800ml
- 1 taza medidora de viscosidad
- Boquilla de cobre de 2 piezas
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado por caja de color

Pistola para pintar eléctrica

CSGLI2001



Battery and charger sold separately

- Voltaje: 20V
- Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
- Flujo máximo: 600 ml / min
- Capacidad del envase: 800 ml
- Con aguja de limpieza de boquilla de 1PCS
- SIN batería ni cargador incluidos
- Embalado por caja de color

Láser de línea autonivelante

HLL305205



- Precisión de nivelación: $\pm 1,0$ mm a 5 m
- Precisión de línea $\pm 1,5$ mm a 5 m
- Ángulo de autonivelación $\leq 3^\circ$
- Clase de láser 3R, $< 5mW$
- Con función de bloqueo cruzado
- Con función de ganancia láser
- Pilas AA (1,5 V)*4
- Peso sin pilas 980 g

UCPWLI20282

Pistola Hidrolavadora 20V



- Voltaje: 20V
- Presión máxima: 24,5 bar.
- Caudal: 2,5 l/min.
- Sistema de AUTO STOP
- 1 batería de 2,0 AH.
- 1 cargador rápido.
- 1 manguera de entrada de agua de 3 m con conector rápido.
- 1 productor de espuma de 400 ml.

UHPWR18008

Hidrolavadora a presión



- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 1800W
- Presión máxima: (2200 PSI)
- Caudal: 6.0L/min
- Sistema de parada automática
- Botella de jabón de 1 pieza
- 1 juego de pistola rociadora de agua (AMSG028)
- Manguera de alta presión de 5 m (AHPH5028)

UCGTLI20301

Desbrozadora Eléctrica



- Voltaje: 20V
- Longitud de la línea: 5 m
- Con paquete de baterías de 1 pieza de 2.0Ah
- Con cargador de 1 pieza
- Con gafas de seguridad de 1 pieza
- Con 1 pieza de guantes de punto y puntos de PVC
- Voltios de carga: 110V-120V ~ 50/60Hz
- Embalado por caja de color

CGTLI20328

Desbrozadora Eléctrica



- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 8200 rpm
- Diámetro de corte: 300 mm
- Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado
- Longitud de la línea: 5 m
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado por caja de color

VD100026

Detector de Voltaje



- Voltaje de CA: 12 V ~ 1000 V (alta sensibilidad)
- 48 ~ 1000V (baja sensibilidad)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Modo de alarma: Alarma de sonido y luz
- Luz de flash : LED blanco
- Indicación de batería baja
- Apagado automático
- Con 2 pilas R03 AAA

DM6012

Multímetro Digital



- Pantalla: verdadero RMS 4000 cuentas
- NCV: alarma de audio y luz
- En vivo: alarma de audio y luz
- Rango automático
- Indicación de batería baja
- Apagado automático

DCM100015

Pinza amperimétrica



- Voltaje de CA: 12 V ~ 1000 V (alta sensibilidad)
- 48 ~ 1000V (baja sensibilidad)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Modo de alarma: Alarma de sonido y luz
- Luz de flash : LED blanco
- Indicación de batería baja
- Apagado automático
- Con 2 pilas R03 AAA

CGSLI20128

Motosierra 20V 12"



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20V
- Potencia máxima: 100W
- Velocidad de la cadena: 3700-4500 rpm
- Longitud de la barra: 12'''
- Barra de sierra de cadena
- Con:
 - * Cadena de sierra
 - * Barra de sierra de cadena
- Batería y cargador no incluidos

MOTOR DE GASOLINA



Vibrador de concreto de gasolina

GVR-2



- Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
- Acoplamiento tipo garra
- Póker vibrador no incluido
- Embalado por caja de cartón

Motosierra de Gasolina

GCS5451811



- Cilindrada: 46cc
- Potencia nominal: 1,8 kW
- Diámetro máximo de corte: 445 mm (18")
- Capacidad del tanque de combustible: 550 ml
- Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
- Potente motor de 2 tiempos
- Motosierra de 18"
- Embalado por caja de color

Hidrolavadora a Gasolina

GHPW2003



- Tipo de bomba: Bomba de leva axial de 3 pistones-Aluminio
- Potencia máxima: 6.0HP
- Presión máxima: 214 bar (3100 PSI)
- Tipo de motor :OHV 4 tiempos
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
- Tres boquillas

Desbrozadora a gasolina

GBC5434421



- Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
- Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
- Potente motor de 2 tiempos
- Con 2 funciones: recortadora y cortador
- Motor refrigerado por aire, mono cilíndrico
- Con carrete de línea Con cuchilla de casquitado

Cultivador de Gasolina

GC6101



- Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV)
- Modelo de conducción: Cinturón
- Profundidad de labranza (mm): 150-300
- Cambio de marchas: - 1,0,2,1
- Par máximo (N.m/rpm): 11/2500
- Capacidad de aceite de transmisión (L): 0.95



BOMBAS Y GENERADORES



Motobomba de Agua

GWP102



- Diámetro del puerto de succión y descarga: 25 mm, 1"
- Caudal máximo: 100L/min
- Elevación máxima de la cabeza: 16 m
- Altura máxima de succión: 7 m
- Motor de gasolina de 2,5 CV
- Cilindrada: 105cc
- Tanque de combustible: 1.2L
- Sistema de arranque: Retroceso

Motobomba de Agua

GWP202



- Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"
- Caudal máximo: 550L/min
- Elevación máxima de la cabeza: 28 m
- Altura máxima de succión: 8 m
- Motor de gasolina de 7.0HP
- Tanque de combustible: 3.6L
- Sistema de arranque: Retroceso

Motobomba de Agua

GWP302



- Diámetro del puerto de succión y descarga: 80 mm, 3"
- Caudal máximo: 1000L/min
- Altura máxima de succión: 8 m
- Motor de gasolina de 7.0HP
- Cilindrada: 208cc
- Tanque de combustible: 3.6L
- Sistema de arranque: Retroceso

Motobomba de Agua

GWP402



- Diámetro del puerto de succión y descarga: 100 mm, 4"
- Caudal máximo: 1500L/min
- Altura máxima de succión: 8 m
- Motor de gasolina de 9.0HP
- Cilindrada: 270cc
- Tanque de combustible: 6.0L
- Sistema de arranque: Retroceso

Generador de gasolina

UGE15005



- Voltaje nominal (V): 110-120
- Potencia máxima (kW): 1,4
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Cilindrada (ml): 98
- Sistema de refrigeración: refrigerado por aire
- Sistema de arranque: Retroceso
- Tanque de combustible (L): 5.5
- Peso seco (Kg): 24

Generador Gasolina

UGE80006



- Voltaje nominal (V): 110-120 / 220-240
- Frecuencia nominal (Hz): 60
- Potencia máx. (KW): 8.0
- Potencia nominal (kW): 6,5
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Sistema de arranque: retroceso + eléctrico
- Depósito de combustible (L): 25

Bomba Periférica de Agua 1HP

UVPM7501



- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 750W (1HP)
- Cabeza máx. : 50 M
- Flujo máx. : 60L / min
- Succión máx. : 8 M
- Diámetro de la tubería: 1 "x1"
- Motor de alambre de cobre
- Impulsor de cobre
- Cable de 0,15 m de longitud

Bomba Periférica de Agua 0.75HP

UVPM5508



- Bomba periférica
- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia nominal: 550 W (0,75 HP)
- Caudal máximo: 45L/min
- Max. Succión: 8m
- Diámetro de la tubería: 1 "x1"
- Motor de alambre de cobre
- Impulsor de latón
- Cable de 0,3 m de longitud
- Embalado en caja de cartón

Generador y Soldadora Diesel

UGDW65001



GENERADOR:

- Frecuencia: 50hz
- Potencia: 4.2kw
- Voltaje: 110-220V
- RPM: 3000
- Tanque: 12.5L

SOLDADORA:


- Corriente de Soldadura: 180amp
- Voltaje de Soldadura: 55-65
- RPM: 3000

Bomba de Succión 1HP

UJPT07508



- Voltaje: 220-240V ~ 60Hz, Potencia de entrada: 750W (1HP)
- Altura máxima: 45 m, Caudal máximo: 60 L/min
- Succión máxima: 9 m, Diámetro de la tubería: 1 "x1"
- Motor de alambre de cobre, impulsor de latón
- Impulsor de cobre, cable de 0,3 m de longitud

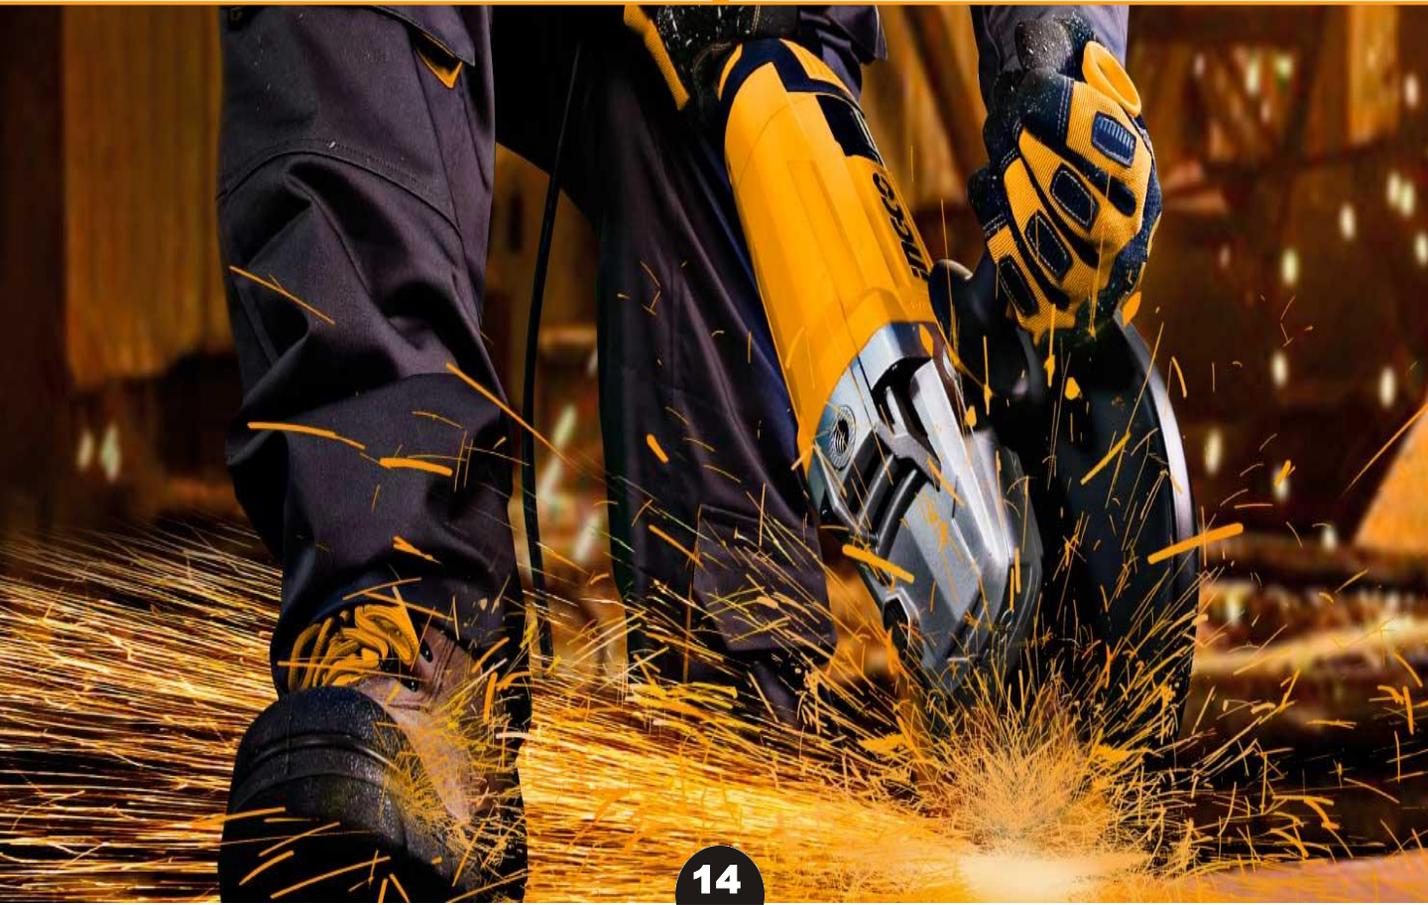

HERRAMIENTAS DE AIRE



Pistola de Aire

ASG4041



- Boquilla estándar: 1,5 mm
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 400cc
- Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
- Presión de funcionamiento: 3-4bar
- Aire acondicionado: 4.2-7.1cfm (119-200l/min)
- Embalado por caja de color

Pistola de Aire

ASG3101



- Boquilla estándar: 1,5 mm
- Ancho del patrón: 140-180 mm
- Capacidad de pintura: 1000cc
- Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
- Presión de funcionamiento: 3-4bar
- Aire acondicionado: 4.2-7.1cfm (119-200l/min)
- Embalado por caja de color

Pistola de Aire

ASG1061



- Boquilla estándar: 1,4 mm
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 600cc
- Boquilla opcional: 1,3-2,5 mm
- Presión de funcionamiento: 2-3,5 bar
- Aire acondicionado: 4.2-7.1cfm (119-200l/min)
- Embalado por caja de color

Pistola de Lavado de aire

AWG1001



- Tamaño de la boquilla: 215 mm
- Capacidad de lavado: 0.75L
- Presión de funcionamiento: 4bar
- Embalado por caja de color (una caja de color empaqueta dos piezas de AWG1001)

Llave de impacto neumática

AIW12562



- Unidad cuadrada: 12,5 mm (1/2")
- Velocidad sin carga: 7000 rpm
- Par máximo: 610 Nm (450 pies)
- Con casquillo de 3 piezas (17 mm, 19 mm, 21 mm)
- Presión de aire: 6,2 bar (90 psi)
- Entrada de aire: 1/4"
- Manguera de aire: 3/8"

Grapadora/Clavadora neumática

ACN50401



- Capacidad de carga: 100Pcs
- Tamaño de la brada: 15-50 mm
- Ga18,1.25X1.0mm
- Tamaño de la grapa: 16-40 mm
- Ga18,1.25X1.0mm
- Corona grapada: 5,7 mm
- Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
- Con clavos de clavos de 1000 piezas
- Con 200 grapas

Clavadora de Clavos Neumática

ABN15501



- Capacidad de carga: 100 piezas
- Brad tamaño: 15-50 mm
- Ga18, 1.25x1.00mm
- Boquilla de liberación rápida para una rápida eliminación de atascos.
- Presión de operación: 0.5-0.7Mpa (75-100 Psi)
- Con 1000 piezas de clavos

Compresor de Aire Automático

AAC1408



- Fuente de alimentación: DC12V
- Corriente nominal: 10A
- Presión máxima: 140 PSI (10 bar)
- Flujo de aire máximo: 35L / min
- Con cable 3M con encendedor de cigarrillos
- Con clips de batería de 1 pieza
- Embalado por caja de color

Compresor de Aire Automático

AAC2508



- Voltaje: 12V
- Corriente: 18A
- Presión máxima: 120 PSI / 8 BAR
- Con adaptadores de 4 piezas
- Con 1 manguera de aire de 5 m con un adaptador de liberación rápida de latón
- Con bolsa de lona de 1 pieza
- Embalado por caja de color

Compresor de Aire Automático

CACLI2002



- Voltaje: 20V
- Presión máxima: 160 PSI / 11 BAR
- Pantalla digital
- Parada automática a la presión especificada
- Alimentado por vehículo o por batería de iones de litio
- Con cable 3M con encendedor de cigarrillos
- SIN batería ni cargador incluidos



SOLDADURA



Soldador Inversor 200A

ING-UMMA2006



- Tecnología de inversor IGBT
- Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Corriente de salida (A): 15-200
- Corriente de salida máxima (A): 200
- Antiadherente/Arranque en caliente/Fuerza de arco
- Con cable de extensión de 1 pieza

Careta para soldar automática

AHM006



- Estado oscuro: DIN 5-9 / 9-13
- Protección UV/IR: hasta DIN 16
- Control de sombra: interior y continuo
- Control de sensibilidad: interior y continuo
- Fuente de alimentación: panel solar y baterías de litio reemplazables 2pcs * CR2032
- Embalado por caja de color

Careta para soldar automática

AHM008



- Estado oscuro: Tono variable, 9 ~ 13
- Control de sombra: Externo, Variable
- Control de sensibilidad: AUTO
- Fuente de alimentación: células solares + 2 * baterías de litio CR2032
- Tep de funcionamiento: -5 °C ~ +55 °C
- Embalado por caja de color

Careta para soldar automática

AHM009



- Control de sombra: No ajustable
- Fuente de alimentación: células solares. Batería recargable. No es necesario cambiar la batería
- Tiempo de conmutación: 1/5000S, de claro a oscuro
- De oscuro a claro: 0.15-0.45S Auto
- Almacenamiento de Tep: -20 °C ~ +70 °C

Careta para soldar

WM101



- Control de sombra: No ajustable
- Control de sensibilidad: no ajustable, automático
- Fuente de alimentación: células solares. Batería recargable. No es necesario cambiar la batería
- Tep de funcionamiento: -5 °C ~ +55 °C
- Almacenamiento de Tep: -20 °C ~ +70 °C

Lentes de seguridad para soldar



HSG07

- Tono oscuro: 5
- Uso para soldar
- Estilo envolvente económico
- Lentes para interiores y exteriores



HSGW01

- Tono oscuro: 8
- Diseño abatible con posicionamiento de bloqueo abierto-cerrado, fácil de usar.



HERRAMIENTAS MANUALES

Cinta Métrica 3m



- Ancho: 16 mm
- Función de autobloqueo
- Con métrico y pulgada
- Doble botón
- Con toda la cubierta de goma

➤ **HSMT0803**

Cinta Métrica 5m



- Longitud y ancho: 5 m x 19 mm,
- Con botón con cubierta de material ABS
- Metros y pulgadas

➤ **HSMT39519**

Cinta Métrica 5m



- Función de autobloqueo
- Con métrica y pulgada
- Botón doble
- Ancho: 19 mm
- Cubierta de material ABS puro

➤ **HSMT08052**

Cinta Métrica 5m



- Función de autobloqueo
- Con métrica y pulgada
- Botón doble
- Ancho: 25 mm
- Cubierta de material ABS puro

➤ **HSMT0805**

Cinta Métrica 10m



- Función de autobloqueo
- Con métrica y pulgada
- Doble botón
- Con toda la cubierta de GOMA

➤ **HSMT0810**

Nivel torpedo



- Longitud: 225 mm
- Con imán
- Con 3 viales
- Material: aluminio y plástico ABS
- Embalado por funda de color

➤ **HMSL01030**

Nivel aluminio 40cm



- Longitud: 40cm
- Aluminio
- Espesor de aluminio: 1 mm
- Embalado por funda de color

➤ **HSL18040**

Nivel aluminio 60cm



- Longitud: 60cm
- Aluminio
- Espesor: 1,5 mm
- Con magnético
- Embalado por funda de color

➤ **HSL28060**

Nivel aluminio 100cm



- Longitud: 100cm
- Aluminio
- Espesor: 2,0 mm
- Con magnético
- Embalado por funda de color

➤ **HSL28100**

Nivel metálico 100cm



- Longitud: 100cm
- Fresado de doble cara
- Espesor: 1,5 mm
- Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

➤ **HSL08100**

Herramienta Multifunciones



- Mango de aluminio resistente
- Envasado en doble blíster

➤ **HMFH0121**

Martillo de Oreja 8oz



- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45 #
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

NEW

> **HCHS8008**

Martillo de bola 16oz



- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico
- Acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> **HBP8S016**

Martillo de hule y plástico



- Diámetro del martillo: 40 mm
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> **HRPH8140**

Marro de 3lb



- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45 #
- Diseño único Mango de fibra de vidrio

> **HSLH8803**

Hacha 1250gr



- Peso: 1250g
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45 #
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> **HAX02012508**

Martillo de Oreja 16oz



- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico
- Acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> **HCHS8016**

Martillo de bola 24oz



- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45 #
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> **HBP8S024**

Martillo de goma 8oz



- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> **HRUH8208**

Marro de 4lb



- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45 #
- Diseño único Mango de fibra de vidrio

> **HSLH8804**

Pinza de presión C



- Acero al carbono
- Tamaño: 11"
- Peso: 710g
- Niquelado
- Misma función que HCCLW0111
- Embalado por percha de plástico

> **HCCLW0211**

Martillo de Oreja 20oz



- Mango de diseño único
- Martillo de garra forjado totalmente de acero
- Tratamiento térmico 20oz/56 0g

> **HCH0820**

Martillo de bola 48oz



- Función de autobloqueo
- Con métrica y pulgada
- Doble botón
- Con toda la cubierta de GOMA

> **HBP8S048**

Martillo de goma 16oz



- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> **HRUH8216**

Hacha 600gr



- Peso: 600g
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45 #
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

> **HAXS206001**

INGCO
Make The World In Your Hands

Pinza de presión 7"



- Acero al carbono
- Tamaño: 7"
- HRC38°-HRC48°
- Niquelado
- Con mango de plástico

➤ **HCJLW0207**

Pinza de presión recta 10"



- Cr-V
- Tamaño: 10"
- HRC52-HRC60
- Niquelado
- Envasado por medio blíster doble

➤ **HSJP0210**

Pinza de cadena 10"



- Acero al carbono
- Tamaño: 10"
- Tamaño de la cadena: 18,5"/470 mm
- Niquelado
- Peso: 700g
- Misma función que HCLP0110

➤ **HCLP0210**

Llave Stilson 12"



- Tamaño: 12" (300 mm)
- Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Material del cuerpo: hierro fundido dúctil

➤ **HPW0812**

Llave Stilson 48"



- Tamaño: 48"
- Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Material del cuerpo: hierro fundido dúctil

➤ **HPW0848**

Pinza de presión curva 10"



- Acero al carbono
- Tamaño: 10"
- HRC38°-HRC48°
- Niquelado
- Envasado por medio blíster doble

➤ **HSJP0210**

Pinza de presión curva 10"



- Cr-V
- Tamaño: 10"
- HRC52-HRC60
- Niquelado
- Envasado por medio blíster doble

➤ **HCJLW0110**

Llave Stilson 8"



- Tamaño: 8 Pulgadas (200 mm)
- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Remache macizo

➤ **HPW0828**

Llave Stilson 18"



- Mango de aluminio
- Peso ligero
- Tamaño: 18" (450 mm)
- Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad

➤ **HALPW0118**


Llave Crescent 8"



- Longitud: 200 mm (8 ")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm
- Embalado en tarjeta de papel

➤ **HADW131082**


Pinza de presión recta 10"



- Acero al carbono
- Tamaño: 10"
- HRC38°-HRC48°
- Niquelado
- Envasado por medio blíster doble

➤ **HSJP0110**

Pinza de punta larga 9"



- Función de autobloqueo
- Con métrica y pulgada
- Doble botón
- Con toda la cubierta de GOMA

➤ **HLNPO209**

Llave Stilson 10"



- Tamaño: 10" (250 mm)
- Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Material del cuerpo: hierro fundido dúctil

➤ **HPW0810**

Llave Stilson 24"



- Tamaño: 24"
- Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Material del cuerpo: hierro fundido dúctil

➤ **HPW0824**

Llave Crescent 10"



- Longitud: 250 mm (10 ")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm
- Embalado en tarjeta de papel

➤ **HADW131102**

Llave Crescent 10"



- Longitud: 250 mm (10"), CrV
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
- Mango suave de dos tonos de diseño único

> HADW131108

Llave Crescent 18"



- Longitud: 450 mm (18")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-55 mm
- Material: 45 # Acero al carbono

> HADW131182

Juego 6 desarmadores



- Mango de nuevo diseño
- Material: CR-V
- Hoja redonda
- Envasado en doble blíster

> HKSD0658

Juego 10 desarmadores



- Material: CR-V, hoja redonda
- Destornillador de 6 pieza
- Envasado por percha de plástico y doble blíster

> HKSD1058

Desarmador 6 en 1



- Mango de diseño único
- 2 piezas de broca bidireccional:
- Zócalo de 2 piezas: 6 mm, 8 mm
- Material: CR-V

> AKISD0608

Llave Crescent 12"



- Longitud: 300 mm (12")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
- Embalado en tarjeta de papel

> HADW131122

Juego de desarmadores



- Material: CR-V
- 1 pza SL6X125mm
- 1 pza PH2X125mm
- Embalado por percha de plástico

> HKSD0258

Juego de Desarmadores aislados 6 pzas



- Mango de nuevo diseño
- Con 4 piezas de tornillo y 4 piezas de tapón de rosca
- Vástago redondo
- 1000V, Certificación VDE

> HKISD0608

Juego 18 desarmadores



- Mango de nuevo diseño
- Material: CR-V, hoja redonda
- Con marco de plástico de 1 pieza
- Envasado en doble blíster

> HKSD1828

Kit desarmador 24 pzas



- Mango de trinquete de diseño único de 1 pieza
- 24 piezas entre puntas y dados.
- Envasado en doble blíster

> HKSD0248

Llave Crescent 12"



- Longitud: 300 mm (12"), CrV
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm
- Mango suave de dos tonos de diseño único

> HADW131128

Juego de desarmadores



- Material: CR-V
- Hoja redonda
- 1pcs SL6.5 * 6 * 125 (Plana)
- 1pcs PH2 * 6 * 125 (Cruz)

> HKSD0248

Juego de 8 desarmadores



- Mango de nuevo diseño
- Material: CR-V
- Hoja redonda
- 4 desarmadores punta plana
- 4 desarmadores punta cruz

> HKSD0828

Destornillador Plano



- 1 destornillador con 1 colgador de plástico.
- S2, Vástago redondo
- Diámetro: 6,0 mm
- Longitud: 38 mm

> HS686038



Pinza de nariz larga de 6"



- Material: Cr-V
- Con función de prensado
- Con función de soporte de clavos
- Con función de llave inglesa

➤ **HHLNP28160**

Pinza de nariz larga de 6"



- Aceite pulidor y antioxidante
- Mango de dos colores
- Embalado por tarjeta deslizante

➤ **HLNP08168**

Pinza de nariz larga de 8"



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Ahorrando un 30% de fuerza que los alicates normales
- Embalado por percha de PP

➤ **HHLNP28200**

Pinza corte diagonal 7"



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Mango TPR de dos colores
- Ahorrando un 30% de fuerza que los alicates normales

➤ **HHHDCP28180**

Pinza de Electricista 8"



- Aceite pulidor y antioxidante
- Mango de dos colores
- Embalado por tarjeta deslizante

➤ **HCP08208**

Pinza de Electricista 8"



- Aceite pulidor y antioxidante
- Mango de un solo color
- Embalado en bolsa de plástico

➤ **HCP12200**

Pinzas de Electricista 8"



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Mango TPR de dos colores
- Ahorrando un 30% de fuerza que los alicates normales

➤ **HHCP28200**

Pinzas de Electricista 9.5"



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Mango TPR de dos colores
- Ahorrando un 30% de fuerza que los alicates normales

➤ **HHCP28240**

Juego pinzas electricistas



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Mango TPR de dos colores
- Ahorrando un 30% de fuerza que los alicates normales

➤ **HKHLP52832**

Pinzas de Nariz Larga Aisladas 6"



- Acabado y pulido en negro
- Mango aislado
- Soporte de alta presión: 1000V

➤ **HILNP28168**

Cortador de cable aislados



- Cr-V, acabado negro y pulido
- 6"
- Mango de dos colores
- Soporte de alta presión: 1000V
- Embalado por percha de PP

➤ **HICCB28160**

Pinzas Eléctricas Aisladas 7"



- Acabado y pulido en negro
- Mango aislado
- Soporte de alta presión: 1000V

➤ **HICP28188**

Pinzas corte diagonal 7"



- Acabado y pulido en negro
- Embalado por percha de PP

➤ **HIHDCP28188**

Juego pinzas aisladas



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Mango de dos colores
- Soporte de alta presión: 1000V
- Embalado por percha de PP

➤ **HIKPS28318**

Juego herr. aisladas



- Pinzas de combinación 7"
- Pinzas de corte diagonal 6"
- Pinzas de punta larga 6"
- Pinzas pelacables 6"
- Lápis de prueba de 1 pieza

➤ **HKTV01P051**

Juego 4 pinzas



- 1 pinza combinada de 8"
- 1 pieza de alicates de corte diagonal de 7"
- 1 pieza de alicates de punta larga de 6"
- 1 pinza para bomba de 10"

> **HKTV01P041**


Pinzas mecánicas 10"



- Acabado y pulido en negro
- Embalado por percha de PP

> **HSPJP02250**

Prensa tipo F 6"



- Tamaño de la abrazadera: 63x150mm
- Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm

> **HQBC01601**

Arco de Sierra 24"



- Tamaño de la abrazadera: 63x450mm
- Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm

> **HBS6101**

Corta pernos 24"



- Tamaño: 24"
- Cuchilla Cr-V
- Acabado y pulido en negro
- Mango TPR de dos colores
- Embalado en tarjeta de papel

> **HBC0824**

Pinzas mecánicas 6"



- Acabado y pulido en negro
- Embalado por percha de PP

> **HSPJP02160**


Pinza para terminales



- Aceite pulidor y antioxidante
- Mango de dos colores
- Embalado por tarjeta deslizable

> **HRCPC0506**

Prensa tipo F 12"



- Tamaño de la abrazadera: 63x300mm
- Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm

> **HQBC01602**

Arco de Segueta 12"



- Tamaño: 300 mm / 12 "
- Mango marco de sierra para metales, ajustable
- Con empuñadura suave

> **HHFS3068**

Cortador de Vidrio



- Mango de madera
- Cortador de vidrio con cuchilla de ruedas de 6 piezas
- Longitud: 130 mm

> **HGCT02**

Pinzas mecánicas 8"



- Cr-V, acabado negro y pulido
- Ahorrando un 30% de fuerza que los alicates normales
- Embalado por percha de PP

> **HSPJP02200**


Juego de Cinceles 3 Pzas



- Juego de cinceles de 3 piezas
- Ancho: 12 mm, 19 mm, 25 mm
- Longitud: 140 mm
- Cíncel de madera, CRV

> **HKTWCS301**

Prensa tipo F 18"



- Tamaño de la abrazadera: 63x450mm
- Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm

> **HQBC01603**

Arco de Segueta 12"



- Bastidor de acero de alta resistencia
- Mango de aluminio + TPR, fuerte y cómodo
- Mecanismo de cambio de cuchilla rápido

> **HHF3008**

Pistola Calafateadora 9"



- Pistola de calafateo de 9"
- Espesor: 1,0 mm
- Longitud: 230 mm (9")
- Diámetro: 55 mm
- Con función de corte

> **HCG0909**

Pistola Calafateadora 9"



- Mango de aluminio
- Longitud: 230 mm
- Placa de empuje doble
- Espesor: 2,2 mm
- Diámetro: 55 mm

> **HCG1409**

Pistola Calafateadora 9"



- Mango de aluminio resistente
- Con función giratoria
- Diámetro: 55 mm
- Varilla lisa: 8,0 mm

> **HCG1709**

Perforadora de Cuero



- Cómodo mango de PVC
- 30% de ahorro de energía
- Espesor: 2,0 mm

> **HLHP028**

Remachadora manual



- Tamaño: 10.5"
- Cuerpo de aleación de aluminio
- Remache aplicable
- Tamaño: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm

> **HR105**

Remachadora manual



- Tamaño: 10.5"
- Remache de aluminio aplicable
- Tamaño: Φ 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm

> **HRS108**

Corta pernos 24"



- Tamaño: 24"
- Cuchilla Cr-V
- Acabado y pulido en negro
- Mango TPR de dos colores
- Embalado en tarjeta de papel

> **HBC0824**

Cutter Industrial



- Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
- Con 1 cuchilla SK5 (HKNSB112)
- Longitud: 158 mm
- Con pulsador redondo

> **HKNS16618**

Cutter Industrial



- Navaja plegable de acero inoxidable
- Con cuchilla SK5 de 6 piezas
- Material: acero inoxidable, aleación de aluminio

> **HKNS16518**

Pinzas para arandelas



- Juego de alicates de anillo de seguridad de 4 piezas
- 2 piezas de 180 °
- 2 piezas de 90 °
- Tamaño: 7" / 180 mm

> **HCCPS26180**

Tijera para lámina 10"



- Tamaño: 10"
- Máxima capacidad de corte:
- Acero al carbono \leq 0,8 mm
- Acero inoxidable \leq 0,6 mm

> **HTS0410**

Tijera para lámina 12"



- Máxima capacidad de corte:
- Acero al carbono \leq 0,8 mm
- Acero inoxidable \leq 0,6 mm
- Acero forjado

> **HTS0412**

Tijera de lámina recta



- Mango suave de dos tonos de diseño único
- Recorte de aviación (recto)
- Longitud: 250 mm (10")

> **HTSN0110S**

Kit tijeras de lámina



- Mango blando bicolor
- Tijera de aviación de 3 piezas (izquierda, recta, derecha)
- Longitud: 250 mm (10")

> **HTSNK0110**

Calibrador digital



- Rango: 0-200 mm
- Lectura: 0,01 mm
- Batería 3V
- Conversión del sistema métrico/pulgada

> **HDCD28200**

Flotador de Caucho



- Tamaño: 230 mm (L) * 100 mm (W)
- Placa base aluminio
- Función de lijado de paredes de cemento

> **HSF24008**

Matraca de 1/4



- Tamaño: 1/4" 45T
- Longitud: 158 mm
- Material: CR-V+Cr-Mo

> **HRTH0814**

Matraca de 1/2



- Tamaño: 1/2" 45T
- Longitud: 260 mm
- Material: CR-V+Cr-Mo

> **HRTH0812**

Matraca de 3/8



- Tamaño: 3/8" 45T
- Longitud: 200 mm
- Material: Cr-V+CrMo
- Tratamiento térmico

> **HRTH0838**

Lámpara de Cabeza



- Brillo: 100 lúmenes
- Utilice pilas alcalinas 3AAA
- Distancia máxima del haz de 91 m
- Resistente a la lluvia IPX4

> **HHL013AAA5**

Juego llaves con matraca



- Juego de 8 piezas
- Tamaño: 10.5"
- Remache de aluminio aplicable
- Tamaño: Φ 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm

> **HKSPAR1082**

Llaves con matraca flexible



- Juego de 8 piezas
- Tamaño: 8-19 mm
- 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
- Pulido fino, CR-V

> **HKSPAR1083**

Cortador Tubo Cobre Alum.



- Diámetro de corte: 3-32 mm
- Con hoja de alta calidad
- Pomo de aluminio
- Empaquetado con tarjeta deslizante

> **HPC0232**

Cortador De Tubo Pvc



- Longitud: 225 mm
- Diámetro de corte: 3-42 mm
- Función de apertura automática
- Envasado en blister doble

> **HPC0442**

Pistola de Silicón



- Diámetro de la barra de pegamento: 11,2 mm.
- 2 pza de barras de pegamento de 11,2 mm

> **UGG148**

Espátula Lisa 4"



- Tamaño: 100 mm (4")
- Acero al carbono
- Tratamiento térmico
- Pulido fino
- Envasado por etiqueta

> **HPUT686100**

Espátula Lisa



- Tamaño: 80 mm
- Acero inoxidable
- Tratamiento térmico
- Pulido fino
- Mango de plástico de doble color

> **HPUT08080**

Pala de Jardín



- Longitud total 340 mm
- Mango de patente INGCO de diseño único
- Ancho 85 mm
- Espesor 1.5 mm
- Material acero al carbono

> **HFTT858**

Gato Hidráulico



- 2Ton
- Altura mínima: 140 mm
- Altura máxima: 340 mm
- Recorrido: 200 mm
- Peso neto: 8,5 kg

> **HFJ201**

Grasera



- Pistola de engrase de alta resistencia
- Capacidad: 400CC / 14Oz
- 1 manguera de nailon flexible de alta presión de 12"

> **GRG015002**

Grasera doble pistón



- Pistola de engrase de alta resistencia
- Doble pistón, rendimiento de alto volumen
- Capacidad: 400CC / 14Oz

> **GRG015001**

Cortador de Cerámica



- Longitud máxima de corte: 800 mm
- Espesor máximo de corte: 14 mm
- Multifunción: corte de línea directa, corte de línea diagonal

> **HTC04800AG**

Prensa G 6"



- Tamaño: 6"/150 mm
- Cuerpo fundición maleable
- Hilo en forma de T
- Embalado por tarjeta de papel

> **HGC0106**

Cinzel Plano 25mm



- Tamaño de la cabeza: 25 mm
- Tamaño del mango: 19 mm
- Longitud: 305 mm

> **HCCL812512**

Llave taladro 1/2



- Llave para portabrocas de 13 mm
- Longitud: 80 mm
- Embalado por tarjeta deslizante

> **CK1301**

Prensa G 5"



- Tamaño: 5"/125 mm
- Cuerpo fundición maleable
- Hilo en forma de T
- Embalado por tarjeta de papel

> **HGC0105**

Llave taladro 5/8



- Llave para portabrocas de 13 mm
- Longitud: 150 mm
- Embalado por tarjeta deslizante

> **CK1601**

HERRAMIENTAS PARA PINTURA

Brocha pintar 2"



- Ancho: 2"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único
- Longitud de las cerdas: 45 mm
- Grosor: 11 mm

> **CHPTB78602**

Brocha pintar 2.5"



- Ancho: 2.5"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único
- Longitud de las cerdas: 45 mm
- Grosor: 11 mm

> **CHPTB78625**

Brocha pintar 4"



- "Ancho: 4"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único.
- Longitud de las cerdas: 51 mm
- Espesor: 12 mm

> **CHPTB78604**

Rodillo de pintura de 9"



- Tamaño: 230 mm/9"
- Altura de la fibra: 12 mm
- Adecuado para pared interior
- Vástago central de 6 mm
- Con cubierta de rodillo 1

> **HRHT282302**

Rodillo extensible



- Adecuado para pared interior
- Longitud máxima: 880 mm
- Con tubo de aluminio telescópico de 3 partes.

> **HRHT442302T**


Rollo para rodillo 9"



- Tamaño: 230 mm/9"
- Altura de la fibra: 12 mm
- Utilizado para pared interior
- Embalado en bolsa de plástico

> **HRC3323012**

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

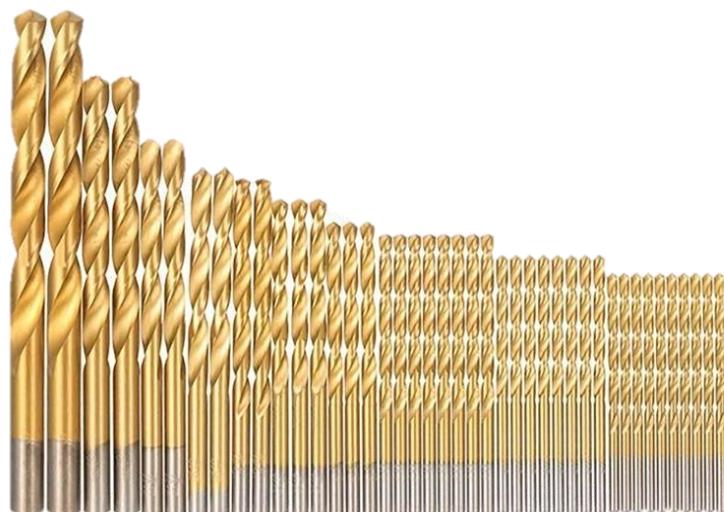

PARA METALES

MEDIDA	CÓDIGO	PRECIO
1/16	DBT11101161	\$ 4.03
5/64	DBT11105641	\$ 12.38
3/32	DBT11103321	\$ 7.66
7/64	DBT11107641	\$ 12.73
1/8	DBT11101081	\$ 9.28
9/64	DBT11109641	\$ 12.89
5/32	DBT11105321	\$ 11.23
11/64	DBT11111641	\$ 16.94
3/16	DBT11103161	\$ 16.48
7/32	DBT11107321	\$ 19.05
1/4	DBT11101041	\$ 27.71
17/64	DBT11117641	\$ 37.00
9/32	DBT11009323	\$ 24.79
19/64	DBT11119641	\$ 46.20
5/16	DBT11105161	\$ 44.32
21/64	DBT11121641	\$ 52.56
11/32	DBT11111321	\$ 54.58
23/64	DBT11123641	\$ 68.45
3/8	DBT11103081	\$ 70.94
25/64	DBT11125641	\$ 78.15
13/32	DBT11113321	\$ 73.39
27/64	DBT11127641	\$ 87.02
7/16	DBT11107161	\$ 89.87
29/64	DBT11129641	\$ 97.24
15/32	DBT11115321	\$ 112.23
1/2	DBT11101021	\$ 121.37
3/4	BI3/4	\$ 419.00

SEGURIDAD INDUSTRIAL



Lentes de Seguridad

HSG04



- La longitud de la sien: 4 posiciones diferentes
- El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección en el flanco

Lentes de Seguridad

HSG05



- Cumple con ANSI Z87.1 y CE EN166
- La estructura de corte completo de vista completa evita los rayos UV y resiste el impacto
- Envasado en doble blíster

Protector Facial

HFSPC01



- Visera resistente a los impactos
- El ala protege la frente de lesiones externas
- Arnés con pomos ajustables, con banda antibacteriana para el sudor
- Envasado por etiqueta

Careta para soldar automática

HSG06



- Material: PC
- Tono oscuro:8
- Estilo envolvente económico
- Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
- Lentes para interiores y exteriores
- Envasado en doble blíster

Tapones de seguridad

HEP02



- Se ajusta a la estructura del oído, seguro y sanitario
- Hecho de espuma de poliuretano, suave y ultra flexible efecto de recuperación de ruido superior, permite a los operadores mantener una audición aguda en ambientes con ruido
- Embalado por bolsa de polietileno

Mascara Antipolvo

HDM04



- La pinza nasal ajustable ofrece un ajuste seguro
- Aplicaciones sugeridas para operaciones polvorizas y jardinería
- Material: Poliéster
- Embalado por caja de color, 50 piezas / caja

Wedge FORCE

TOOLS OF A NEW GENERATION

Motobomba de Agua 2"



WF-GWP20

- Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm, 2 "
- Velocidad – 3600 rpm
- Altura máxima de succión: 7m
- Motor de gasolina de 6.5HP
- Elevación máxima de la cabeza: 29.5 m
- Tanque de combustible: 4.2L
- Sistema de arranque: Retroceso

Motobomba de Agua 3"



WF-GWP30

- Diámetro del puerto de succión y descarga: 80 mm, 3 "
- Velocidad – 3600 rpm
- Altura máxima de succión: 7 m
- Motor de gasolina de 6.5HP
- Elevación máxima de la cabeza: 30 m
- Tanque de combustible: 4.2L
- Sistema de arranque: Retroceso

Motobomba de Agua 2" (QUIMICOS)



WF-GWPC20

- Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm, 2 "
- Elevación máxima de la cabeza: 37 m
- Altura máxima de succión: 7 M
- Velocidad – 3600 rmp
- Motor de gasolina de 6.5HP
- Tanque de combustible: 4.2L
- Sistema de arranque: Retroceso
- Uso recomendado - AGRICOLA

Wedge FORCE

TOOLS OF A NEW GENERATION

Pulverizadora Aspersora Tipo Mochila, Motor a Gasolina



WF-3WF-3

- Pulverizadora Aspersora Fumigadora a Base de Viento para Polvos y Líquidos,
- Capacidad Tanque 14 Lts,
- Motor a Gasolina 2T, 3.7HP,
- Tipo Mochila,
- Tubo de Salida,
- Incluye Bomba de Altura y Punta Dosificadora a 25 micras, Hasta 13mts de Altura
- Sistema de arranque: Retroceso
- Uso recomendado - AGRICOLA



INGCO

México



ORIENTE 235 N°78
COL. AGRICOLA ORIENTAL
ALCALDIA IZTACALCO
C.P 8500

TEL.55-20-63-21-12



55-74-28-00-28

marysoldelarosa10m@gmail.com